連続高速遠心機 H－660
CONTINUOUS HIGH-SPEED CENTRIFUGE

※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

〈本体価格〉￥2,500,000(税別)

最高回転数		18000rpm
最大遠心力		31900×g
最大容量	バッチ式	3000mL
	連続式	7000mL
電　源		三相 AC200V　20A　7.0kVA　50/60Hz ※電源コード先端は端子出しにて出荷します。
消費電力		定格2113W、ピーク3326W
回転数設定範囲		100 ～ 18000rpm（デジタル表示・10rpm単位で設定可）
遠心力設定範囲		10 ～ 31900×g（デジタル表示・10×g単位で設定可）
タイマー設定範囲		1 ～ 999秒（デジタル表示ホールド付・1秒単位で設定可）
		1 ～ 999分（デジタル表示ホールド付・1分単位で設定可）
メモリー数		6メモリー　＋　マニュアルモード
運転機能		ステップモード、密度勾配モード、×g・secモード
加　速		3段階選択方式
減　速		3段階選択方式　＋　自然減速
寸　法	本体	幅702mm×奥行702mm×高さ870mm（ドア全開時1150mm）
	コントロールBOX	幅520mm×奥行300mm×高さ570mm
コードの長さ		5.0m
重　量	本体	160.0kg
	コントロールBOX	25.0kg

ローター覧　各ローターの価格はお問合せ下さい。
（ローターのみのご注文の際には、本体型式をお知らせ下さい。）

ローター		容量	チューブ寸法又は有効容量	回転半径（cm）	最高回転数（rpm）	最大遠心力（×g）
アングルローター	AN	10mL×12本	φ16×82mm	8.0	18000	29000
	AN1	10mL×16本	φ16×82mm	8.8	18000	31900
	BN1	50mL×8本	φ29×108mm	10.1	16000	28930
	BN3	50mL×6本	φ35×100mm	10.1	16000	28930
	IN	100mL×6本	φ45×115mm	11.5	12000	18530
	LN	250mL×6本	φ62×125mm	14.1	12000	22720
	MN1	500mL×6本	φ69×168mm	15.9	10000	17790
連続無菌式ローター	NN	500mL（アルミ）	210mL	7.3	18000	26470
	NNS	500mL（ステン）	210mL	7.3	16000	20910
	ON	1000mL（アルミ）	400mL	8.4	16000	24060
	ONS	1000mL（ステン）	400mL	8.4	14000	18420
	ON1	2000mL（アルミ）	800mL	10.1	14000	22150
	ON1S	2000mL（ステン）	800mL	10.1	12000	16280
	ON2	3000mL（アルミ）	1400mL	12.5	10000	13990
	ON3	4000mL（アルミ）	1900mL	13.0	10000	14550
	ON4	5000mL（アルミ）	2500mL	12.5	9000	11330
	ON5	7000mL（アルミ）	3500mL	14.3	8000	10240
コレクター	CKN2	連続コレクター式ローターの使用にはCKN2が必要となります。				
連続コレクター式ローター	PN	500mL（アルミ）	210mL	7.3	18000	26470
	PNS	500mL（ステン）	210mL	7.3	16000	20910
	QN	1000mL（アルミ）	400mL	8.4	16000	24060
	QNS	1000mL（ステン）	400mL	8.4	14000	18420
	RN	2000mL（アルミ）	800mL	10.1	16000	28930
	RNS	2000mL（ステン）	800mL	10.1	14000	22150
	RN1	3000mL（アルミ）	1400mL	12.5	10000	13990
	RN2	4000mL（アルミ）	1900mL	13.0	10000	14550
	RN3	5000mL（アルミ）	2500mL	12.5	9000	11330
	SN	7000mL（アルミ）	3500mL	14.3	8000	10240

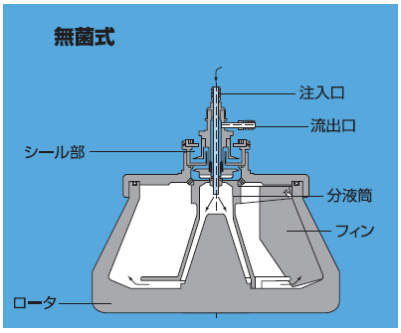

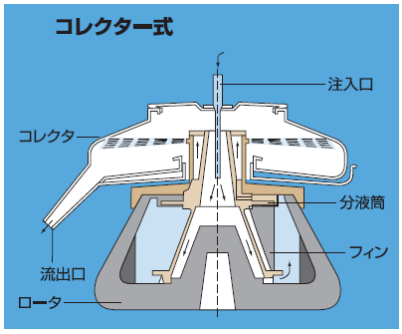

特注オプションにて2連式・3連式製作可能

冷却3連式 H-1003U



電源は三相AC200[V]・50[Hz]または60[Hz]・電流容量20[A]以上で電圧変動180～220Vの範囲内のブレーカーに電源コードを直接接続して下さい。
ご指示が無い場合は、電源コード先端は下図の様に端子出しにて出荷致します。

3φ 200[V]専用プラグをご用意して下さい。
接続配線に於いてはお客様にて行って頂きます。
(例図)

電源コード先端



※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

株式会社コクサン

https://kokusan.co.jp

E-mail : info@kokusan.co.jp

■ 東京営業部 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀7-8-16
TEL(048)853-5531(代) FAX(048)853-7877
■ 大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル)
TEL(06)6308-7326(代) FAX(06)6308-7327
■ 九州営業所 〒802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町2丁目1-1(角田ビル小倉902号)
TEL(093)533-1435(代) FAX(093)533-1436

※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

20260701②IK