

冷却高速遠心機

H-2000B型




最高回転数	22,000[rpm]
最大遠心力	49,840[×g]
温度計	-45[°C]～45[°C] デジタル表示
フロン排出抑制法	使用冷媒R448A(GWP1,390) 目標値(GWP値)1,500以下 目標年度2025年
制御方式	マイクロコンピューター及びインバータ制御
電源	AC200[V] 3φ 30[A] 10[kVA] (50[Hz]または60[Hz]) ※電源コード先端は端子出しにて出荷致します。
回転計/遠心力	デジタル表示 100～22,000[rpm]/100～49,840[×g]
タイマー	デジタル表示 ホールド付 1～999[min/sec]
モーター	高周波モーター
寸法	本体:幅680×奥行780×高さ1,100[mm]
重量	本体:260[kg]
加速	3段階選択方式
減速	3段階選択方式・自然減速
記録数	6メモリー
ステップモード	3メモリー
密度勾配モード	1メモリー
本体価格(税別)	¥2,500,000

※画像はイメージです。実際と異なる場合があります。
※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。



冷媒が新しくなりました。

R404Aに変わりR448A冷媒採用！

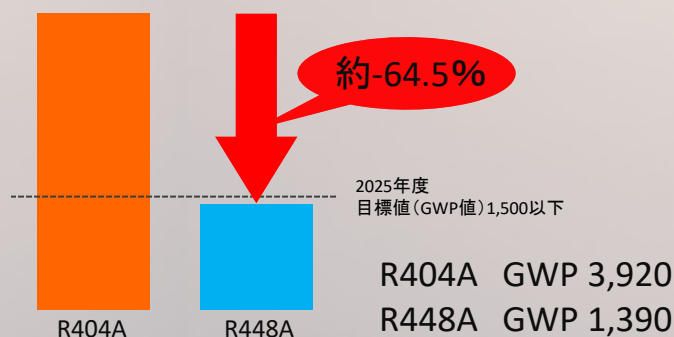

地球温暖化係数(GWP値)を従来の冷媒R404Aに比べて
約64.5%低減した冷媒です。

※地球温暖化係数(GWP値)とは


そのガスが二酸化炭素の何倍の温室効果があるのかを表す係数 例: GWP2.0=CO2の2倍の温室効果

ロータ 一覧

※H-2000B型の使用にはロータが必要です。価格はすべて税別です。

※蓋がある際は、蓋の長さも含んだ長さとなります。
※ご使用中のチューブ寸法が遠心バケットと合わない場合、そのチューブに合わせて製作致します。(オプション)

型式		容量 (チューブ寸法*1直径×長さmm)		回転半径 (mm)	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (×g)	価格(円)
アングルロータ	AN	10ml×12本 (φ16×82)		80	22,000	43,330	480,000
	AN1	10ml×16本 (φ16×82)		88	21,000	43,430	480,000
	BN1	50ml×8本 (φ29×108)		101	21,000	49,840	480,000
	BN3	50ml×6本 (φ35×100)		101	20,000	45,210	480,000
	BN4-8A	50ml×8本(コニカル管) (φ29×116)		125	16,000	35,810	価格はお問合せ下さい
	IN	100ml×6本 (φ45×115)		115	16,000	32,940	550,000
	LN	250ml×6本 (φ62×125)		141	12,000	22,720	650,000
	MN1	500ml×6本 (φ69×168)		159	10,000	17,790	980,000
土壌用ロータ	TN脱水用	pF値: 4.2pF 8,300rpm/7,170×g		93	10,000	10,410	価格はお問合せ下さい
	UN採取用	pF値: 4.2pF 8,700rpm/7,280×g		86	10,000	9,620	価格はお問合せ下さい
微量用ロータ	RH-210	1.5(2.0)ml×24本 アングル		90	21,000	44,410	価格はお問合せ下さい
型式		容量 (ml)	有効容量 (ml)	回転半径 (mm)	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (×g)	価格(円)
連続無菌式 ロータ	NN	500(アルミ)	210	73	18,000	26,470	価格はお問合せ下さい
	NNS	500(ステン)	210	73	16,000	20,910	価格はお問合せ下さい
	ON	1,000(アルミ)	400	84	16,000	24,060	価格はお問合せ下さい
	ONS	1,000(ステン)	400	84	14,000	18,420	価格はお問合せ下さい
	ON1	2,000(アルミ)	800	101	14,000	22,150	価格はお問合せ下さい
	ON1S	2,000(ステン)	800	101	12,000	16,280	価格はお問合せ下さい
	ON2	3,000(アルミ)	1,400	125	10,000	13,990	価格はお問合せ下さい
連続コレクタ式 ロータ	CKN1	コレクタ(ステンレス)※連続コレクタ式ロータの使用にはCKN1が必要となります。					価格はお問合せ下さい
	PN	500(アルミ)	210	73	18,000	26,470	価格はお問合せ下さい
	PNS	500(ステン)	210	73	16,000	20,910	価格はお問合せ下さい
	QN	1,000(アルミ)	400	84	16,000	24,060	価格はお問合せ下さい
	QNS	1,000(ステン)	400	84	14,000	18,420	価格はお問合せ下さい
	RN	2,000(アルミ)	800	101	16,000	28,930	価格はお問合せ下さい
	RNS	2,000(ステン)	800	101	14,000	22,150	価格はお問合せ下さい

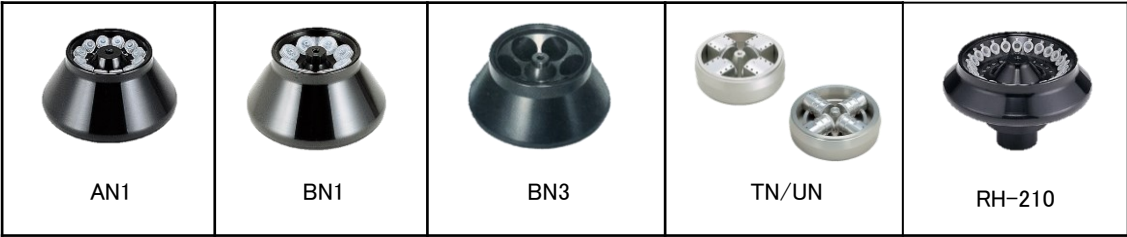

*1 チューブ寸法は参考値です。

※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。



本社・東京営業部 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀7-8-16
Tel(048)-853-5531 FAX(048)-853-7877
大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル)
Tel(06)-6308-7326 FAX(06)-6308-7327
九州営業所 〒802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町2-1-1(角田ビル小倉902号)
Tel(093)-533-1435 FAX(093)-533-1436

web <https://kokusan.co.jp/>
E-mail info@kokusan.co.jp