

連続高速遠心機 H-660

CONTINUOUS HIGH-SPEED CENTRIFUGE




※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

〈 本体価格 〉 **¥2,100,000** (税別)

型式	H-660
分類	連続高速遠心機
最高回転数	18,000[rpm] (AN、AN1、NN、PN使用時)
最大遠心力	31,900[×g] (AN1使用時)
最大容量	バッチ式: 3,000[mL] (MN1使用時)
	連続式: 7,000[mL] (ON5、SN使用時)
制御	インバータ制御
メモリー数	6メモリー(回転数・遠心力・温度・タイム・加速・減速)
加速	3段階選択方式
減速	3段階選択方式・自然減速選択方式
モータ	AC200[V] 3φ 1.8[kW]
電源	AC200[V] 3φ 20[A] 7k[VA] ※電源コード先端は端子出しにて出荷致します。
寸法	本体: 幅702*奥行702*高さ870[mm]
	コントロールボックス: 幅520*奥行300*高さ570[mm]
重量	本体: 160.0[kg]
	コントロールボックス: 25.0[kg]

ローター一覧 各ローターの価格はお問合せ下さい。
(ローターのみのご注文の際には、本体型式をお知らせ下さい。)

ローター		摘要(チューブ寸法又は容量)	回転半径(mm)	最高回転数(rpm)	最大遠心力(×g)
アングルローター	AN	10ml×12本(φ16×82mm)	80	18,000	29,000
	AN1	10ml×16本(φ16×82mm)	88	18,000	31,900
	BN1	50ml×8本(φ29×108mm)	101	16,000	28,930
	BN3	50ml×6本(φ35×100mm)	101	16,000	28,930
	IN	100ml×6本(φ45×115mm)	115	12,000	18,530
	LN	250ml×6本(φ62×125mm)	141	12,000	22,720
	MN1	500ml×6本(φ69×168mm)	159	10,000	17,790
連続無菌式ローター	NN	500ml(アルミ)	73	18,000	26,470
	NNS	500ml(ステン)	73	16,000	20,910
	ON	1,000ml(アルミ)	84	16,000	24,060
	ONS	1,000ml(ステン)	84	14,000	18,420
	ON1	2,000ml(アルミ)	101	14,000	22,150
	ON1S	2,000ml(ステン)	101	12,000	16,280
	ON2	3,000ml(アルミ)	125	10,000	13,990
	ON3	4,000ml(アルミ)	130	10,000	14,550
	ON4	5,000ml(アルミ)	125	9,000	11,330
	ON5	7,000(アルミ)	143	8,000	10,240
コレクタ	CKN2	連続コレクタ式ローターの使用にはCKN2が必要となります。			
連続コレクタ式ローター	PN	500ml(アルミ)	73	18,000	26,470
	PNS	500ml(ステン)	73	16,000	20,910
	QN	1,000ml(アルミ)	84	16,000	24,060
	QNS	1,000(ステン)	84	14,000	18,420
	RN	2,000ml(アルミ)	101	16,000	28,930
	RNS	2,000ml(ステン)	101	14,000	22,150
	RN1	3,000ml(アルミ)	125	10,000	13,990
	RN2	4,000ml(アルミ)	130	10,000	14,550
	RN3	5,000ml(アルミ)	125	9,000	11,330
	SN	7,000(アルミ)	143	8,000	10,240

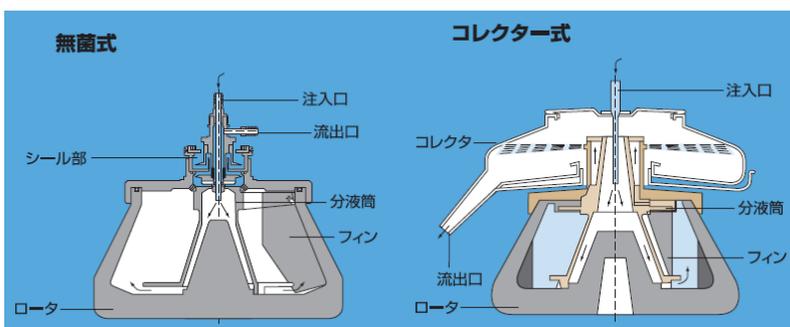

特注オプションにて2連式・3連式製作可能

冷却3連式 H-1003U



※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。



<http://www.kokusan.co.jp>

E-mail: info@kokusan.co.jp

■ 東京営業部 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀7-8-16
TEL(048)853-5531(代) FAX(048)853-7877
■ 大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル)
TEL(06)6308-7326(代) FAX(06)6308-7327
■ 九州営業所 〒802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町2丁目1-1(角田ビル小倉902号)
TEL(093)533-1435(代) FAX(093)533-1436
※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。